



# ACCLAIM

## LED Zoom-Profilescheinwerfer



Als Nachfolger der Kultserie Acclaim bietet dieser neue LED Zoom-Profilescheinwerfer hohe Leistungswerte mit einem RGBL-Farbmischsystem. Die kostengünstige All-in-One-Komplettlösung für Weiß- und Farblicht wurde zur präzisen Ausleuchtung abgegrenzter Bereiche und für Gobo-Projektionen entwickelt. Mit einem manuellen Zoom-/Fokussystem und 4 manuellen Blendschiebern ist der Acclaim LED Zoom-Profilescheinwerfer die perfekte Wahl für kleine bis mittelgroße Theaterbühnen, Bildungsstätten, Mehrzweckhallen und Kirchen.

Das manuelle 25° bis 50° Zoom-/Fokussystem bietet präzise Einstellmöglichkeiten des Lichtkegels und der Kantenschärfe. Die Blendschieber ermöglichen eine optimale Abgrenzung des Lichtstrahls zur Ausleuchtung einzelner Künstler oder Teile des Sets. Mit dem verstellbaren Metall-Gobohalter der Größe B fügen Sie Projektionen und Textur mit Standard-Gobos hinzu und positionieren das Gobo im perfekten Winkel. Bei Anwendungen mit geringerer Deckenhöhe ermöglicht der höhenjustierbare und verstellbare Bügel ein einfaches Aufhängen näher an der Hängeposition. Der Acclaim LED Zoom-Profilescheinwerfer ist in schwarz oder weiß erhältlich.



# ACCLAIM


# LED Zoom-Profilescheinwerfer

## FUNKTIONEN UND VORTEILE

- **LED-Zoom-Profiler als Ersatz für herkömmliche 500W/650W Glühlicht-Scheinwerfer** - kostengünstige All-in-One-Lösung der renommierten Beleuchtungsmarke Strand
- **Manueller Zoom und Fokus von 25° bis 50°** - präzise Einstellmöglichkeiten des Lichtkegels und der Kantenschärfe
- **Vier manuelle Blendschieber** - zur perfekten Begrenzung des Lichtkegels
- **Verstellbarer Metall-Gobohalter der Größe B** - fügen Sie Tiefe und Textur mit Standard-Gobos hinzu und positionieren Sie das Gobo im perfekten Winkel
- **Höhenjustierbarer Bügel** - montieren Sie den Scheinwerfer exakt dort, wo Sie ihn nutzen möchten, auch wenn der Platz begrenzt ist
- **Maßgeschneidertes LED-Lichtsystem mit RGBL-Farbmischung** - einheitliche Lichtleistung und identische Farbmischung durch die gesamte Acclaim LED-Scheinwerferserie
- **In schwarzer oder weißer Oberfläche erhältlich** - wählen Sie die perfekte Gehäusefarbe für Ihre Anwendung

## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für jedes Strand-Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von mindestens 2 Jahren. Unsere eingeschränkte Garantie deckt Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler ab. Unsere Informationen zur eingeschränkten Garantie für Strand-Produkte finden Sie online unter: [www.strandlighting.com/global/support/warranty](http://www.strandlighting.com/global/support/warranty).

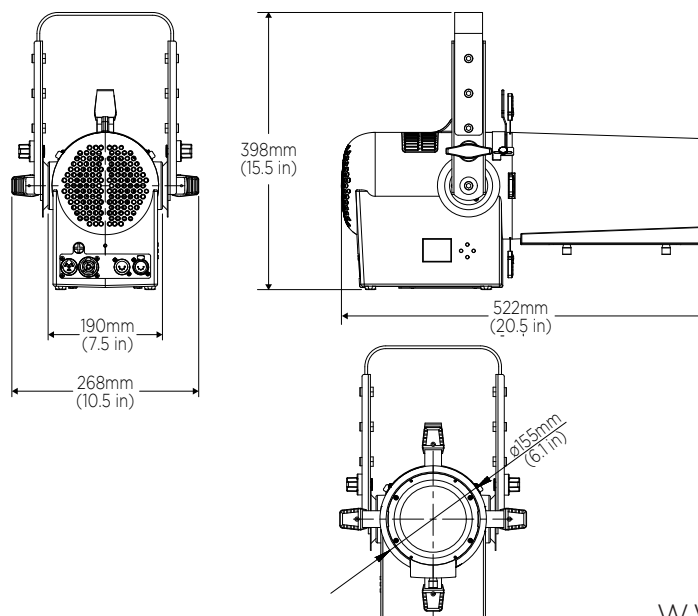

# ACCLAIM

## LED Zoom-Profilescheinwerfer

### LICHTQUELLE

<b>Typ</b>	LED
<b>Farbmischung</b>	RGBL
<b>Leistung</b>	150W
<b>Frequenzabgleich</b>	500Hz bis 4000Hz (Standard 1500Hz)

### OPTISCHE LEISTUNG

<b>Ausgangslumen max.</b>	6500 (Beam) 8500 (Field) (Kalibrierung aktiv)		
<b>Lichtqualität</b>	<b>7100K / RGBL@100%</b>	<b>5600K / RGBL</b>	<b>3200K / RGBL</b>
<b>CRI (RA)</b>	84	84	84
<b>TM30 Rf</b>	79	80	82
<b>TM30 Rg</b>	102	109	115
<b>CQS</b>	80	80	86
<b>TLCI</b>	77	78	74

### LICHTKEGEL (BEAM)

<b>Zoombereich</b>	25° bis 50°
<b>Zoom-Bedienung</b>	Manuell
<b>Fokus-Bedienung</b>	Manuell
<b>Zubehörhalterung</b>	Doppeleinschübe (optional erhältlich)
<b>Goboeinschub</b>	Gobohalter der Größe B (optional erhältlich)

### FARBEN

<b>Farbmischung</b>	RGBL
---------------------	------

### KÜHLUNG

<b>Typ</b>	Zwangsbelüftung	
<b>Steuerung</b>	Temperaturabhängig und kontinuierlich	
<b>Gerätemodi</b>	<b>Standard*</b>	42,6dB(A)
	<b>Studio*</b>	37,0dB(A)
	<b>Whisper (Flüsterleise)*</b>	33,2dB(A)



\*maximaler dB(A) Pegel bei 1m (Lüfter an); Grundpegel 21dB(A)

### NETZANSCHLUSS

<b>Spannung</b>	100-240VAC
<b>Gerätestecker</b>	Verriegelbar, schwarz/gelb, Ein- und Ausgang
<b>Leistungsaufnahme</b>	170W
<b>Standby</b>	8,8W

# ACCLAIM

# LED Zoom-Profilescheinwerfer

DATEN	
<b>Kontrollprotokolle</b>	DMX mit RDM-Unterstützung
<b>Schnittstellen</b>	XLR 5 Pin, Ein- und Ausgang
<b>Ansteuerungsmodi</b>	8-Bit mit 8 Kanälen 16-Bit mit 11 Kanälen
GEHÄUSE	
<b>Farben</b>	schwarz oder weiß
<b>Bügel</b>	Höhenjustierbar und verstellbar
UMGEBUNG °C	
<b>Einsatztemperaturen</b>	-10°C bis +40°C
<b>Schutzart</b>	IP20
ABMESSUNGEN (HXBXL) mm	
<b>Nur Scheinwerfer</b>	353 x 190 x 522
<b>Scheinwerfer mit Bügel</b>	398 x 268 x 522
GEWICHT kg	
<b>Nur Scheinwerfer</b>	8
KENNZEICHNUNGEN	
<b>Zertifizierungen</b>	ETL (UL & CSA) CB/IECEE Entwurf für CE-LVD, FCC , ICES, RCM, CE-EMC, UKCA, RoHS, ISO 9001  

PRODUKT	BESTELLNUMMER
Acclaim LED Zoom-Profilescheinwerfer (schwarz)	<b>64511-002</b>
Acclaim LED Zoom-Profilescheinwerfer (weiß)*	<b>64511-102</b>

\*Ausführung in weißer Gehäusefarbe nur auf Sonderbestellung

ZUBEHÖR	BESTELLNUMMER
Acclaim LED Zoom-Profilescheinwerfer Zubehörhalterung und Filterrahmen (schwarz)	<b>64511-011</b>
Acclaim LED Zoom-Profilescheinwerfer Zubehörhalterung und Filterrahmen (weiß)	<b>64511-111</b>
Acclaim LED Zoom-Profilescheinwerfer/PLE Gobohalter B	<b>64511-012</b>
Acclaim LED Zoom-Profilescheinwerfer/PLE Iris (16 Lamellen)	<b>64511-013</b>

# ACCLAIM

## LED Zoom-Profilescheinwerfer

### PHOTOMETRISCHE DATEN (KALIBRIERUNG AKTIV)

Weitere photometrische Daten finden Sie im Produktbereich [Acclaim](#) auf unserer Webseite.

#### ENGER LICHTKEGEL

LED TYP	CANDELA	FIELD LUMEN	BEAM LUMEN	CRI(RA)
<b>7100K / RGBL@100%</b>	37.068	8.415	4.736	84
<b>3200K / RGBL</b>	28.893	7.874	4.831	84
<b>5600K / RGBL</b>	28.057	7.879	4.746	84

#### 7100K (RGBL@100%)

<b>Entfernung</b>	<b>ft</b>	10,0	15,0	20,0	30,0
	<b>m</b>	3,0	4,6	6,1	9,1
<b>Durchmesser</b>	<b>ft</b>	4,5	7,0	8,8	13,1
	<b>m</b>	1,4	2,1	2,7	4,0
<b>Lichtstärke</b>	<b>fc</b>	371	165	93	41
	<b>lux</b>	3.990	1.773	998	443

#### 3200K

<b>Entfernung</b>	<b>ft</b>	10,0	15,0	20,0	30,0
	<b>m</b>	3,0	4,6	6,1	9,1
<b>Durchmesser</b>	<b>ft</b>	4,8	7,0	8,8	13,1
	<b>m</b>	1,4	2,1	2,7	4,0
<b>Lichtstärke</b>	<b>fc</b>	288	123	70	31
	<b>lux</b>	3.100	1.319	750	328

#### 5600K

<b>Entfernung</b>	<b>ft</b>	10,0	15,0	20,0	30,0
	<b>m</b>	3,0	4,6	6,1	9,1
<b>Durchmesser</b>	<b>ft</b>	4,5	7,0	8,8	13,1
	<b>m</b>	1,4	2,1	2,7	4,0
<b>Lichtstärke</b>	<b>fc</b>	281	119	68	31
	<b>lux</b>	3.020	1.284	730	328

# ACCLAIM

## LED Zoom-Profilescheinwerfer

### MITTLERER LICHTKEGEL

LED TYP	CANDELA	FIELD LUMEN	BEAM LUMEN	CRI(RA)
7100K / RGBL@100%	16.165	8.415	4.732	84
3200K / RGBL	16.165	7.879	4.750	84
5600K / RGBL	15.745	4.114	3.930	85

#### 7100K (RGBL@100%)

<b>Entfernung</b>	<b>ft</b>	10,0	15,0	20,0	30,0
	<b>m</b>	3,0	4,6	6,1	9,1
<b>Durchmesser</b>	<b>ft</b>	4,5	7,0	8,8	13,1
	<b>m</b>	1,4	2,1	2,7	4,0
<b>Lichtstärke</b>	<b>fc</b>	162	72	40	18
	<b>lux</b>	1.740	773	435	193

#### 3200K

<b>Entfernung</b>	<b>ft</b>	10,0	15,0	20,0	30,0
	<b>m</b>	3,0	4,6	6,1	9,1
<b>Durchmesser</b>	<b>ft</b>	4,8	7,0	8,8	13,1
	<b>m</b>	1,4	2,1	2,7	4,0
<b>Lichtstärke</b>	<b>fc</b>	165	70	40	18
	<b>lux</b>	1.780	757	431	193

#### 5600K

<b>Entfernung</b>	<b>ft</b>	10,0	15,0	20,0	30,0
	<b>m</b>	3,0	4,6	6,1	9,1
<b>Durchmesser</b>	<b>ft</b>	4,5	7,0	8,8	13,1
	<b>m</b>	1,4	2,1	2,7	4,0
<b>Lichtstärke</b>	<b>fc</b>	162	69	39	18
	<b>lux</b>	1.740	740	421	189

# ACCLAIM

# LED Zoom-Profilescheinwerfer

## WEITER LICHTKEGEL

LED TYPE	CANDELA	FIELD LUMENS	BEAM LUMENS	CRI(RA)
<b>7100K / RGBL@100%</b>	8.955	8.415	6.412	84
<b>3200K / RGBL</b>	7.395	7.847	4.549	84
<b>5600K / RGBL</b>	7.274	7.879	4.525	85

### 7100K (RGBL@100%)

<b>Entfernung</b>	<b>ft</b>	10,0	15,0	20,0	30,0
	<b>m</b>	3,0	4,6	6,1	9,1
<b>Durchmesser</b>	<b>ft</b>	4,5	7,0	8,8	13,1
	<b>m</b>	1,4	2,1	2,7	4,0
<b>Lichtstärke</b>	<b>fc</b>	90	40	22	10
	<b>lux</b>	964	428	421	107

### 3200K

<b>Entfernung</b>	<b>ft</b>	10,0	15,0	20,0	30,0
	<b>m</b>	3,0	4,6	6,1	9,1
<b>Durchmesser</b>	<b>ft</b>	4,8	7,0	8,8	13,1
	<b>m</b>	1,4	2,1	2,7	4,0
<b>Lichtstärke</b>	<b>fc</b>	74	31	18	8
	<b>lux</b>	796	339	193	87

### 5600K

<b>Entfernung</b>	<b>ft</b>	10,0	15,0	20,0	30,0
	<b>m</b>	3,0	4,6	6,1	9,1
<b>Durchmesser</b>	<b>ft</b>	4,5	7,0	8,8	13,1
	<b>m</b>	1,4	2,1	2,7	4,0
<b>Lichtstärke</b>	<b>fc</b>	73	31	18	8
	<b>lux</b>	783	333	189	85

©2021 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer. Signify behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen an Spezifikationen und/oder ein Produkt jederzeit ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen und übernimmt keine Haftung für Folgen, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Ref: 64511-002-100-A